

BLIND RIVET GROOVED REMACHE RANURADO





English	Español	Français	Deutsch	Portugues
Dome head	Cabeza alomada	Tête plate	Flachrundkopf	Cabeça boleada
Body: Aluminium * 3,5% Mg	Cuerpo: Aluminio * 3,5% Mg	Corps: Aluminium * 3,5% Mg	Hülse: Aluminium * 3,5% Mg	Corpo: Aluminio * 3,5% Mg
Mandrel: Steel ** zincplated A1K ***	Vástago: Acero ** cincado A1K ***	Clou: Acier ** zingué A1K ***	Dorn: Stahl ** verzinkt A1K ***	Prego: Aço ** zincado A1K ***

* Al Mg 3,5 ENAW 5154

** Steel/acero DIN EN 10016-2 SAE 1010-1040

***Recubrimientos/Coatings according to ISO 4042

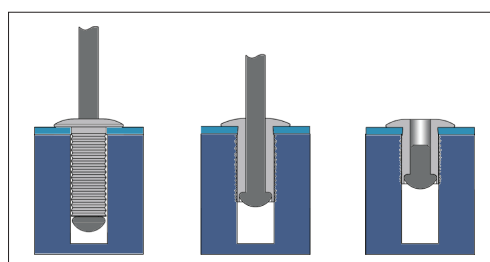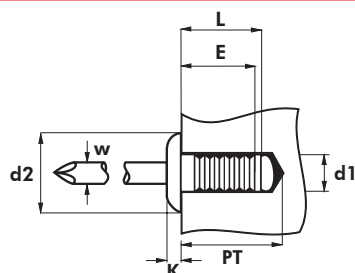

d1 Ø m/m	L Nominal m/m	E m/m		d2 Ø m/m	K m/m	W m/m	PT m/m	(N)	(N)	Part No./Ref.
3,2	10	6,0	3,40	6,50	0,80	1,80	13	700	1100	01700003210
	4,0	8	4,0	4,20	8,00	1,20	2,20	11	900	1400
12		6,0					15			01700004012
16		8,0					19			01700004016
4,8	8	4,0	4,90	9,50	1,40	2,65	11	1600	2600	01700004808
	10	6,0					13			01700004810
	12	8,0					15			01700004812
	14	10,0					17			01700004814
	16	12,0					19			01700004816
	18	13,0					21			01700004818
	21	15,0					24			01700004821
24	20,0					27			01700004824	

Test according to / Ensayos realizados según EN ISO 14589

PT Profundidad de taladro

Drill depth

Bohrlochtiefe

Profundidade do furo

Profondeur de perçage

The total or partial reproduction of this document is prohibited. The figures showed in this catalogue are typical values and they could be changed as a result of the continuous improvement of products. Please, do not hesitate to contact us if you need an updated information. Queda prohibida la reproducción total o parcial de este documento. Los datos que aparecen en este catálogo son valores típicos y están sujetos a modificaciones como consecuencia de la mejora continua de los productos. Consúltenos si necesita información actualizada.