
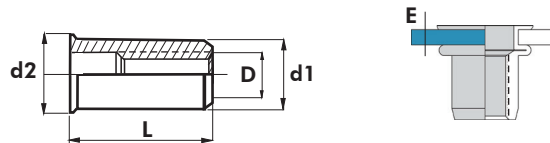




CYLINDRICAL REDUCED HEAD NUT TUERCA LISA CABEZA BAJA






| English | Español | Français | Deutsch | Portugues |
|--------------|---------------|--------------|------------------|--------------|
| Reduced head | Cabeza baja | Tête reduite | Kleiner Senkkopf | Cabeça fina |
| Cylindrical | Lisa | Lisse | Rundschaft | Lisa |
| Open end | Fondo abierto | Fond ouvert | Offen | Fundo aberto |
| Aluminium * | Aluminio * | Aluminium * | Aluminium * | Aluminio * |

*Aluminium Alloy/Aleación Aluminio



| D |  MAX. E m/m | L Nominal m/m | d1 Ø m/m | d2 Ø m/m |  | Part No./Ref. |
|-----|--|---------------------|----------------|----------------|---|---------------|
| M 4 | 0,50 - 2,50 | 11,00 | 5,95 | 7,00 | 6,10 | 0302204006 |
| M 5 | 0,50 - 3,00 | 12,00 | 6,95 | 8,00 | 7,10 | 0302205007 |
| M 6 | 0,50 - 3,00 | 14,50 | 8,95 | 10,00 | 10,00 | 0302206009 |
| M 8 | 0,50 - 3,00 | 16,00 | 10,95 | 12,00 | 11,10 | 0302208011 |

| D |  Setting effort Fuerza para remachado |  Tensile Strength Threads Tracción |  Torque Testing Par de apriete |
|-----|---|--|--|
| M 4 | 3600 | 6200 | 1,6 |
| M 5 | 4400 | 8300 | 5,5 |
| M 6 | 5000 | 10500 | 6,3 |
| M 8 | 6000 | 15400 | 13,8 |

The total or partial reproduction of this document is prohibited. The figures showed in this catalogue are typical values and they could be changed as a result of the continuous improvement of products. Please, do not hesitate to contact us if you need an updated information. Queda prohibida la reproducción total o parcial de este documento. Los datos que aparecen en este catálogo son valores típicos y están sujetos a modificaciones como consecuencia de la mejora continua de los productos. Consúltenos si necesita información actualizada.