

BLIND RIVET SEALED REMACHE ESTANCO



UNE - EN ISO 15974



English	Español	Français	Deutsch	Portugues
Countersunk head 120°	Cabeza avellanada 120°	Tête fraisee 120°	Senkkopf 120°	Cabeça embeber 120°
Body: Aluminium * 5% Mg	Cuerpo: Aluminio * 5% Mg	Corps: Aluminium * 5% Mg	Hülse: Aluminium * 5% Mg	Corpo: Aluminio * 5% Mg
Mandrel: Steel ** lubricated	Vástago: Acero ** aceitado	Clou: Acier ** huilé	Dorn: Stahl ** geölt	Prego: Aço ** oleado

* Al Mg 5 EN AW 5019

** Steel /acero DIN EN 10016-2 SAE 1010-1020-1030-1040

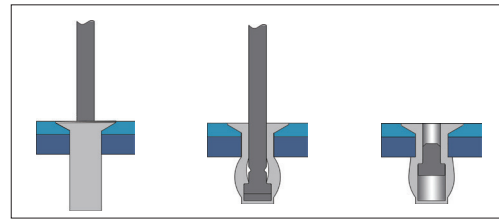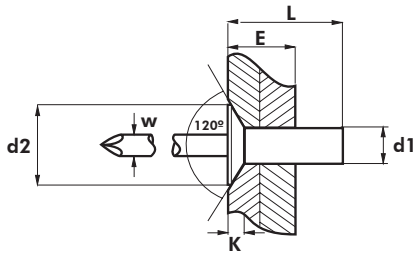

d1 Ø m/m	L Nominal m/m	E m/m		d2 Ø m/m	K m/m	W m/m	(N)	(N)	Part No/Ref.
3,2	8,5	2,5 - 4,5	3,30	5,90	1,30	1,70	1100	1450	01112003209
	4,0	9,5 14,5	3,5 - 5,0 8,0 - 10,0	4,10	7,60	1,70	2,20	1600	2200
4,8	10,0	4,5 - 6,0	4,90	9,50	1,80	2,65	2200	3100	01112004810
	12,5	6,0 - 8,0							01112004813
	14,5	8,0 - 10,0							01112004814
	16,0	10,0 - 12,0							01112004816
	22,0	13,0 - 18,0							01112004822

Test according to / Ensayos realizados según EN ISO 14589

The total or partial reproduction of this document is prohibited. The figures showed in this catalogue are typical values and they could be changed as a result of the continuous improvement of products. Please, do not hesitate to contact us if you need an updated information. Queda prohibida la reproducción total o parcial de este documento. Los datos que aparecen en este catálogo son valores típicos y están sujetos a modificaciones como consecuencia de la mejora continua de los productos. Consúltenos si necesita información actualizada.