

BLIND RIVET STANDARD REMACHE ESTANDAR



UNE - EN ISO 15983



| English | Español | Français | Deutsch | Portugues |
|--------------------------------|---------------------|------------------|-----------------------|-------------------|
| Dome head | Cabeza alomada | Tête plate | Flachrundkopf | Cabeça boleada |
| Body: Stainless steel A4 * | Cuerpo: Inox A4 * | Corps: Inox A4 * | Hülse: Edelstahl A4 * | Corpo: Inox A4 * |
| Mandrel: Stainless steel A4 ** | Vástago: Inox A4 ** | Clou: Inox A4 ** | Dorn: Edelstahl A4 ** | Prego: Inox A4 ** |

* Inox AISI 316 1.4404

** Inox AISI 316 1.4401

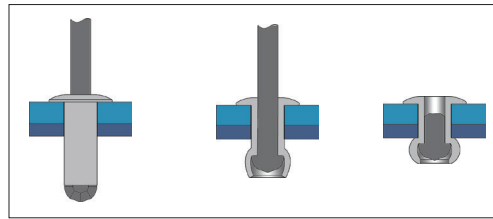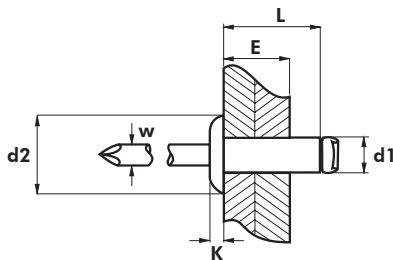

| d1 Ø m/m | L Nominal m/m | E m/m | | d2 Ø m/m | K m/m | W m/m | (N) | (N) | Part No/Ref. |
|----------------|---------------------|-------------|-----------|----------------|----------|----------|------|------|--------------|
| 3,0 | 6 | 0,5 - 3,0 | 3,10 | 6,00 | 1,00 | 2,00 | 1800 | 2520 | 01340003006 |
| | 3,2 | 6 | 0,5 - 3,0 | 3,30 | 6,40 | 1,00 | 1900 | 2500 | 01340003206 |
| 3,2 | 8 | 3,0 - 5,0 | | | | | | | 01340003208 |
| | 10 | 5,0 - 6,5 | | | | | | | 01340003210 |
| | 12 | 6,5 - 8,5 | | | | | | | 01340003212 |
| | 15 | 8,5 - 12,0 | | | | | | | 01340003215 |
| | 4,0 | 6 | 1,0 - 2,5 | 4,10 | 8,00 | 1,30 | 2,40 | 2700 | 3500 |
| 4,0 | 8 | 2,5 - 4,5 | | | | | | | 01340004008 |
| | 10 | 4,5 - 6,5 | | | | | | | 01340004010 |
| | 12 | 6,5 - 8,5 | | | | | | | 01340004012 |
| | 14 | 8,5 - 10,0 | | | | | | | 01340004014 |
| | 16 | 10,0 - 12,0 | | | | | | | 01340004016 |
| | 20 | 14,5 - 16,0 | | | | | | | 01340004020 |
| | 4,8 | 8 | 2,0 - 4,0 | 4,90 | 9,00 | 1,60 | 3,10 | 4000 | 5000 |
| 4,8 | 10 | 4,0 - 6,0 | | | | | | | 01340004810 |
| | 12 | 6,0 - 8,0 | | | | | | | 01340004812 |
| | 14 | 8,0 - 9,5 | | | | | | | 01340004814 |
| | 16 | 9,5 - 11,0 | | | | | | | 01340004816 |
| | 18 | 11,0 - 13,0 | | | | | | | 01340004818 |
| | 20 | 13,0 - 16,0 | | | | | | | 01340004820 |
| | 25 | 16,0 - 19,0 | | | | | | | 01340004825 |
| 5,0 | 8 | 2,0 - 4,0 | 5,10 | 9,00 | 1,60 | 3,10 | 4700 | 5800 | 01340005008 |
| 5,0 | 10 | 4,0 - 6,0 | | | | | | | 01340005010 |
| | 12 | 6,0 - 8,0 | | | | | | | 01340005012 |
| | 14 | 8,0 - 9,5 | | | | | | | 01340005014 |
| | 16 | 9,5 - 11,0 | | | | | | | 01340005016 |
| | 18 | 11,0 - 13,0 | | | | | | | 01340005018 |
| | 20 | 13,0 - 16,0 | | | | | | | 01340005020 |
| | 35 | 25,0 - 29,0 | | | | | | | 01340005035 |
| | 40 | 29,0 - 34,0 | | | | | | | 01340005040 |

Test according to / Ensayos realizados según EN ISO 14589

The total or partial reproduction of this document is prohibited. The figures showed in this catalogue are typical values and they could be changed as a result of the continuous improvement of products. Please, do not hesitate to contact us if you need an updated information. Queda prohibida la reproducción total o parcial de este documento. Los datos que aparecen en este catálogo son valores típicos y están sujetos a modificaciones como consecuencia de la mejora continua de los productos. Consúltenos si necesita información actualizada.