

BLIND RIVET STANDARD TUBE REMACHE ESTANDAR TUBO

UNE - EN ISO 15977





English	Español	Français	Deutsch	Portugues
Dome head	Cabeza alomada	Tête plate	Flachrundkopf	Cabeça boleada
Body: Aluminium * 3% Mg	Cuerpo: Aluminio * 3% Mg	Corps: Aluminium * 3% Mg	Hülse: Aluminium * 3% Mg	Corpo: Aluminio * 3% Mg
Mandrel: Steel ** zincplated A1K ***	Vástago: Acero ** cincado A1K ***	Clou: Acier ** zingué A1K ***	Dorn: Stahl ** verzinkt A1K ***	Prego: Aço ** zincado A1K ***

* Al Mg 3 ENAW 5754

** Steel/acero DIN EN 10016-2 SAE 1010-1040

***Recubrimientos/Coatings according to ISO 4042

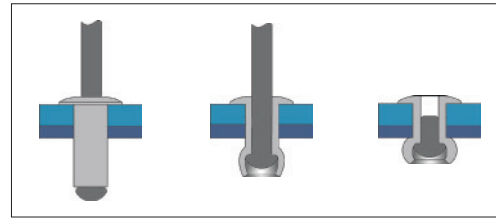

d1 Ø m/m	L Nominal m/m	E m/m		d2 Ø m/m	K m/m	W m/m	(N)	(N)	Part No/Ref.
5,0	55	45,0 - 50,0	5,10	9,30	1,50	3,73	2000	2750	01050005055
	60	50,0 - 55,0							01050005060
	65	55,0 - 60,0							01050005065
	70	60,0 - 65,0							01050005070
	75	65,0 - 70,0							01050005075
	80	70,0 - 75,0							01050005080
	90	75,0 - 85,0							01050005090
	100	85,0 - 95,0							010500050100
	110	95,0 - 105,0							010500050110
	120	105,0 - 115,0							010500050120
	130	115,0 - 125,0							010500050130
	140	125,0 - 135,0							010500050140
	150	135,0 - 145,0							010500050150
	160	145,0 - 155,0							010500050160
170	155,0 - 165,0	010500050170							
180	165,0 - 175,0	010500050180							
190	175,0 - 185,0	010500050190							
6,4	80	42,0 - 73,0	6,50	12,50	2,00	3,60	2450	3400	01050006480
	100	73,0 - 93,0							010500064100
	120	93,0 - 113,0							010500064120
	150	113,0 - 143,0							010500064150
	175	143,0 - 168,0							010500064175

Test according to / Ensayos realizados según EN ISO 14589

The total or partial reproduction of this document is prohibited. The figures showed in this catalogue are typical values and they could be changed as a result of the continuous improvement of products. Please, do not hesitate to contact us if you need an updated information. Queda prohibida la reproducción total o parcial de este documento. Los datos que aparecen en este catálogo son valores típicos y están sujetos a modificaciones como consecuencia de la mejora continua de los productos. Consúltenos si necesita información actualizada.